

CAVE-MINIERE-GALLERIE  
PORTI  
CANTIERI EDILI  
DEMOLIZIONI

CEMENTIFICI  
ACCIAIERIE  
STOCCAGGIO E RICICLAGGIO INERTI  
NEUTRALIZZAZIONE ODORI


DISCARICHE  
SITI DI LAVORAZIONE LEGNO E ALLUMINIO  
BONIFICHE AMBIENTALI  
RINFRESCAMENTO IN STADI E PARCHI




MODELLO	Phoenix plus
GITTATA REGOLABILE	fino a oltre 25 m
N. UGELLI	4
INCLINAZIONE	+ 45° manuale
PRESSIONE	50-60 bar pompa alta pressione integrata
PORTATA D'ACQUA	8 l/min.
POTENZA VENTOLA	1 kW
POTENZA TOTALE INSTALLATA	3 kW – 220 V- 50Hz
RUMOROSITA'	70 dB
IP	55
AREA COPERTA	2.000 m <sup>2</sup>
DIMENSIONI E PESO	100x70xh145 cm
PESO	130 KG
ALLESTIMENTO	- su due ruote pneumatiche 15x6.00 - maniglie estraibili per il trasporto a terra - gancio di sollevamento per il carico/scarico - set 2 fari a led - 2 colorazioni bianco e giallo - interruttore generale
CARATTERISTICHE POMPA	Elettropompa centrifuga multistadio verticale autoadescante per funzionalità a caduta. <b>Non è necessaria pressione idrica in entrata.</b>
ALLACCIAMENTO ELETTRICO	CEE 16A
ALLACCIAMENTO IDRAULICO	3/4" maschio
GRADO DI FILTRAZIONE	400 µm



CONTROL BOX
- ON/OFF POMPA
- ON/OFF VENTOLA
- REGOLATORE DI GITTATA
- ON/OFF FARI LED
- FUNGO EMERGENZA

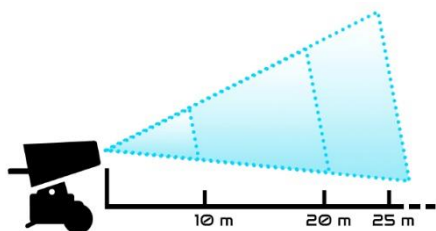

**GITTATA REGOLABILE      FACILE MOVIMENTAZIONE      QUICK TILT      2 FARI LED**

OPTIONAL			
	Sistema per la miscelazione di prodotti abbatti-odori		Sistema idropulitrice con lancia- 10 metri di tubo alta pressione

Le caratteristiche tecniche e le descrizioni sono indicative e non impegnative, ci si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. Tutti i diritti riservati.